



العمل على الحدائق



Sports ,

ASS
caping

Ahmed Ragab



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor
10th District Nasr City, cairo
0224710780 - 01122255576
0224710590
info@greengrass-eg.com

1

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي
الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة
٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠
٠٢٢٤٧١٠٥٩٠
www.greengrass-eg.com



جرين جراس جروب لإنشاء وصيانة الملاعب

جرين جراس شركة مساهمه مصرية رائده متخصصة في توريد، وتركيب العشب الصناعي متخصصون في توريد، وتركيب العشب الصناعي للملاعب الرياضية، والمسطحات الخضراء وتجهيز جميع الصالات الرياضية المتعددة الأغراض مثل ملاعب كرة القدم وملاعب كرة اليد وملاعب التنس كذلك نقوم بتوريد وتنفيذ المشاريع الخاصة بالعشب الصناعي المستخدم حسب المواصفات الدولية، بالإضافة إلى جميع المسطحات الخضراء بمقاسات مختلفة وألوان متعددة وذلك بأيدي فريق متخصص من المهندسين والفنيين المهرة وكذلك لدينا القدرة على توريد المواد الخام لجميع أرضيات الملاعب سواء نجيل صناعي أو اكريليك أو ترتان أو حمرة بأي كمية مطلوبة، وكذلك توريد الحبيبات المطاطية والبلاط من المطاط الطبيعي والذي يتميز بالسطح الناعم اللين المرن والمريح والمانع من الانزلاق لذلك فهو مناسب جداً للملاعب وحول أحواض السباحة، وغرف تبديل الملابس الرياضية وأيضا في إكسسوارات الملاعب.

خدماتنا

الاستشارات ،

التصميم،

التوريد،

التركيب،

الصيانة،

ادارة المنشآت الرياضية.



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor

10th District Nasr City, cairo



0224710780 - 01122255576



0224710590



info@greengrass-eg.com

2

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي

الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة

٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠

٠٢٢٤٧١٠٥٩٠

www.greengrass-eg.com



هدفنا

هو التميز وارضاء العميل لنظل دائما في المركز الاول بالإضافة الى ان شركتنا هي الوكيل الاكبر للشركات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي



ثانيا: أعمال الاكريليك

مميزات الاكريليك

- 1/ قوه التحمل 2/ صيانة وقائية فقط
- 3/ تكلفه مثالية 4 / ألوان زاهية
- 5/ مقاوم للعوامل الجوية 6 / مقاوم للأشعة فوق بنفسجية
- 7/ غير منفذ للمياه 8/ سمك المنتج النهائي من 5 مم الى 8 مم

استخدامات الاكريليك

ارضيات جراج - ملاعب الطائر- ملاعب التنس الأرضي- مضمار الجري والمشى
ملاعب السلة وملاعب اليد -ملاعب كرة القدم الخماسي

لأعمال المدنية أسفل طبقة الاكريليك والترتان (الحفر - طبقة الأساس) (الخرسانة)

توريد وفرد طبقة أساس من الدقشوم (الحجر الجيري الطرى) وبمقاس اعتبارى متدرج حتى (6سم).
يتم عمل طبقة اسفلت أو طبقة من الخرسانة ويتم التنفيذ على اتجاه ميول الصرف.
يتم معالجه الأماكن الغير مستوية بسطح الأسفلت أو الخرسانة بمادة Acryptc المخلوطة بالسليكا
ساند والماء وعلى طبقات طبقا لمساحة وعمق المنطقة المراد تسويتها إن وجد



أعمال الصرف



المواصفات الفنية لأعمال الصرف:

تركب مجارى صرف مياه الغسيل والأمطار من الفيبر وكذلك غرف التفتيش اللازمة ومواسير الصرف من الـ P.V.C تنفذ مع التوصيل إلى أقرب غرفة تفتيش للملعب



مواصفات فنية هارد إكريليك



طبقات الاكريليك:

الطبقة الأولى: وهي طبقة من الاكريليك المخلوط بطريقة خاصة وذلك لسد المسام الموجودة بالأرضية الحالية ومعالجة أي عيوب موجودة بها.

الطبقة الثانية: وهي نفس الطبقة السابقة ولكن مخلوط بكثافة أقل للحصول على سطح مستوي تماماً واستقبال الطبقة التالية.

الطبقة الثالثة: هي طبقة من الاكريليك غليظ القوام المخلوط بحبيبات الربر مقاس من (1 : 4 ملي) طبقاً للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات.

الطبقة الرابعة: وهي أيضاً طبقة من الاكريليك سميك القوام المخلوط بحبيبات الربر مقاس (من 1.5: 2ملي) طبقاً للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات.

Ahmed Ragab

الطبقة الخامسة: تكرار لطبقة الإكريليك سميك القوام المخلوط بحبيبات الربر طبقاً للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات.



الطبقة السادسة: تكرار لطبقة الاكريليك سميك القوام المخلوط ببودرة الربر طبقاً للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات.

الطبقة السابعة: هي من نفس الطبقات السابقة ولكن بكثافة اقل من السابقة وذلك للحصول على سطح أملس لاستقبال الطبقة النهائية ثم تخطيط الملاعب.

الطبقة الثامنة: هي طبقة نهائية إضافية لإعطاء مرونة أكثر للسطح وضمان الجودة للمنتج.

التخطيط: ويتم باللون الأبيض أو باللون المطلوب من مادة الاكريليك المقاوم للعوامل الجوية المختلفة ويتم التخطيط طبقاً للمقاييس المطلوبة

طبقة الحماية: وهي طبقة شفافة توضع بعد التخطيط بهدف حماية الملعب من أشعة الشمس والأمطار ودرجات الحرارة وتعطي درجه من اللمعان على ارضية الملعب وتجعله أكثر جمالاً.

Ahmed Ragab





GREEN GRASS
Sports , Activities & Landscaping

Ahmed Ragab



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor
10th District Nasr City, cairo
0224710780 - 01122255576
0224710590
info@greengrass-eg.com

8

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي
الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة
٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠
٠٢٢٤٧١٠٥٩٠
www.greengrass-eg.com






Sports Systems


The Beka Sport range is an acrylic sports surfacing system that can be customised to achieve the desired performance, playability and appearance. A particularly cost-effective way to breathe new life into both asphalt and concrete facilities. The low maintenance and installation costs of a new surface can extend the service life of a sports ground or even transform it completely. has been the official surface of the Miami Open, is used to produce top-quality tennis courts all over the world, and is also used widely for all-weather basketball courts, Multi-sport courts and inline skating tracks.



Acrylic System

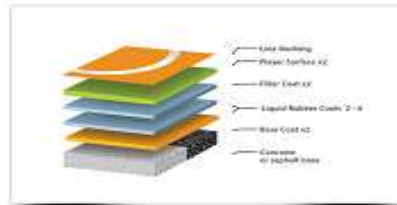

Cushion Acrylic System

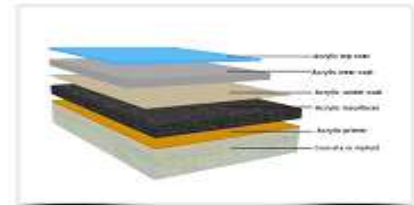

Soft Acrylic System

ACRYLIC RESURFACER

Is a sand-filled acrylic emulsion that is designed to fill minor depressions and voids found in asphalt while improving the bond between the old playing surface and the new surface. Sand is injected into acrylic resurfacer to create the appropriate surface texture. Depending on the type of application, Sport Builders offers the sand size accordingly. We typically use multiple coats of acrylic resurfacer on new asphalt courts or severely worn hard courts that have extensive damage.

ACRYLIC COLOR

Is a sand filled, non-slip 100% acrylic all-weather emulsion designed for color-coating tennis, basketball and multi-sport recreational surfaces with concrete and asphalt bases. A super fine silica sand is injected into the material to create playability factors while reducing streaking or highlighting of the surface material.

BASE/COURSE RUBBER

Is an acrylic emulsion coating fortified with rubber particles. Used to establish cushioned thickness on the initial court surfaces. Course rubber particles are used in the initial coats and ultimately provide surface resiliency.

TEXTURE/FINE RUBBER

The acrylic emulsion that provides resilience and establishes the playability factors on the finished tennis court surface. Contains fine-rubber particles which fills the voids created from the base rubber. Fine rubber ultimately creates player comfort and slows down the pace of play.


LINE PAINTING

Consists of a primer coat followed by the installation of 2 textured line-paint coats. The primer is a clear 100% emulsion that ensures crisp clean lines by sealing the voids between the masking tape and the court. The line paint is specially formulated and injected with silica sand to match the texture of the surrounding court area.

سوفت أكريليك

منتج CUSHION PLUS

يتم تركيب المنتج على طبقة أسفلت أو طبقة من الخرسانة ويتم التركيب اتجاه ميول الصرف.

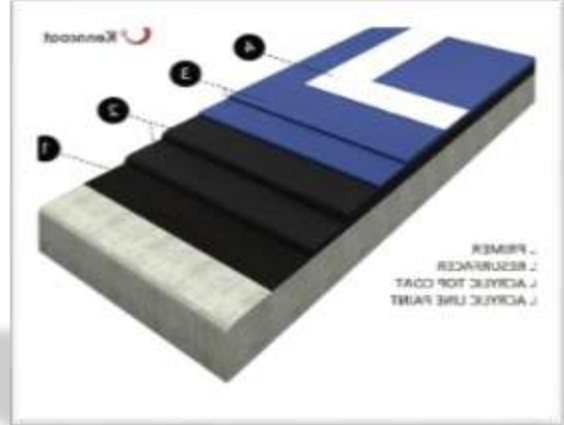



الطبقة الأولى: توريد وتركيب رولات ترتان جاهزة لون اسود بسمك يبدأ من 6مم وحتى 10مم على كامل سطح الملعب بواسطة مادة اللاصق الخاص بالملاعب أو عمل طبقة ترتان باستخدام الفينشر بسمك 8-10م.

الطبقة الثانية: هي طبقة من الاكريليك لسد المسام الخاصة بالأرضية الحالية وذلك لاستقبال الطبقة الثانية.

الطبقة الثالثة: وهي طبقة أساس أخرى من الاكريليك المشمع الملون بكثافة عالية بعد طبقة الأساس ولاستقبال الطبقة التالية.

الطبقة الرابعة: طبقة نهائية من الاكريليك الخاص باللون المطلوب وهي مانعة للتزلق والانزلاق ومقاومه للأشعة فوق البنفسجية والاحتكاك.



التخطيط: ويتم باللون الأبيض أو باللون المطلوب من مادة الاكريليك

سوفت اكريليك

منتج 4-6MM CUSHION

يتم تركيب المنتج على طبقة أسفلت أو طبقة من الخرسانة ويتم التركيب اتجاه ميول الصرف.

المواصفات العامة لمنتجات الإكريليك:

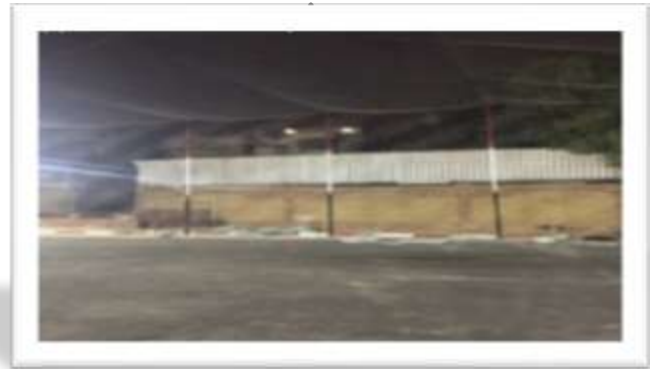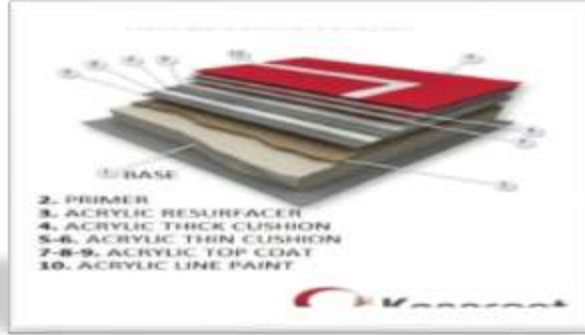

Sports , Activities & Landscaping

Ahmed Ragab



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor



10th District Nasr City, cairo



0224710780 - 01122255576



0224710590



info@greengrass-eg.com

12

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي

الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة

٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠

٠٢٢٤٧١٠٥٩٠

www.greengrass-eg.com



الطبقة الأولى: فرش طبقة بريمر لتجهيز طبقة الأساس لاستقبال أولى طبقات المنتج.

الطبقة الثانية: وهي طبقة من الاكليك المخلوطة بمواد خاصة لضبط مستوى الأرضية الحالية ومعالجة أى عيوب في استواء الأرضية.

الطبقة الثالثة: فرش طبقة مكونة من ماده الاكليك المخلوط بحبيبات المطاط SPR ليعطي مرونة للمنتج.

الطبقة الرابعة: فرش طبقة أخرى مثل الطبقة السابقة لإعطاء المرونة.

الطبقة الخامسة: فرش طبقة أكثر نعومة مكونة من مادة الاكليك المخلوط بحبيبات المطاط الناعمة S2.

الطبقة السادسة: فرش طبقة أخرى مثل الطبقة السابقة لإعطاء المرونة.

الطبقة السابعة: وهي طبقة من الاكليك لسد المسام الخاصة بالأرضية الحالية وذلك لاستقبال الطبقة الثانية.

الطبقة الثامنة: وهي طبقة أساس أخرى من الاكليك المشمع الملون بكثافة عالية بعد طبقة الأساس ولاستقبال الطبقة التالية.

الطبقة التاسعة: طبقة نهائية من الاكليك الخاص باللون COLOR OR باللون المطلوب وهي طبقة مانعة للترحلق والانزلاق ومقاومه للأشعة فوق بنفسجية والاحتكاك والتآكل.

التشطيب:

ويتم باللون الأبيض أو باللون المطلوب من مادة الاكليك.





Ahmed Ragab



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor
10th District Nasr City, Cairo
0224710780 - 01122255576
0224710590
info@greengrass-eg.com

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي
الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة
٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠
٠٢٢٤٧١٠٥٩٠
www.greengrass-eg.com

